


Durchlass (überdeckter Bachlauf)


Aufsicht 1:25

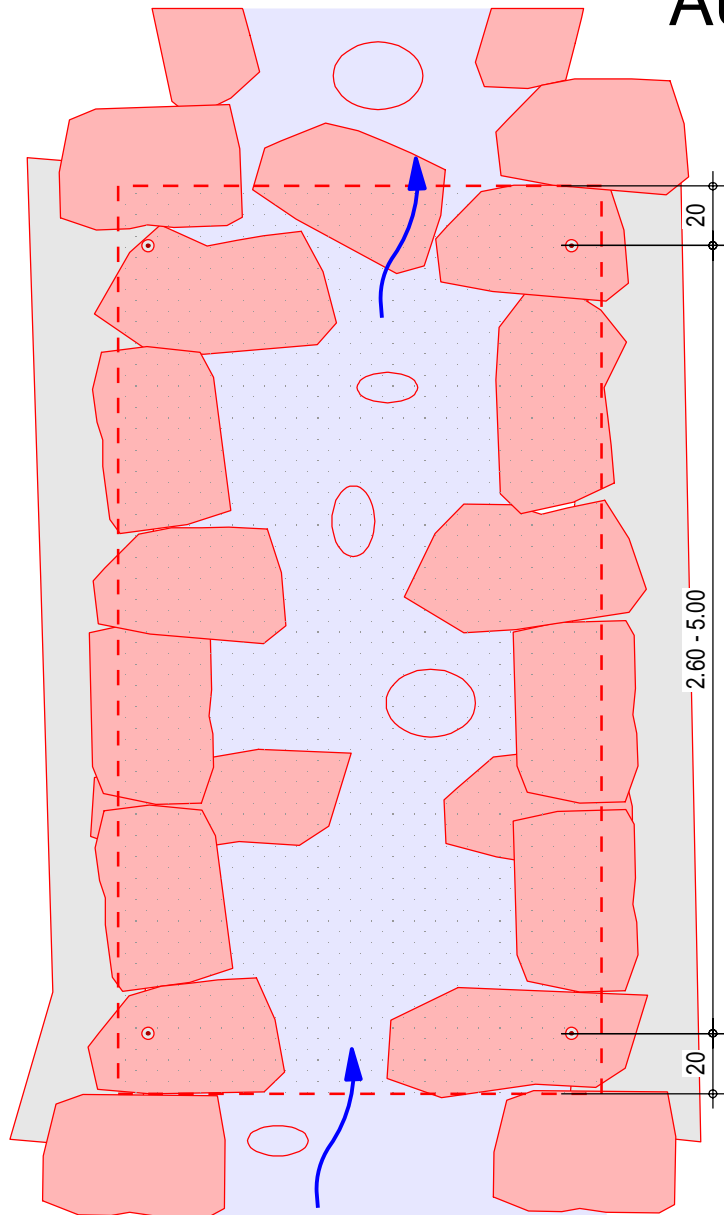

Haltedorn 12mm ausgemörtelt
4 St./Platte

Auflageplatte vorfabriziert ca. 0.7t/m²

Schnitt 1:25

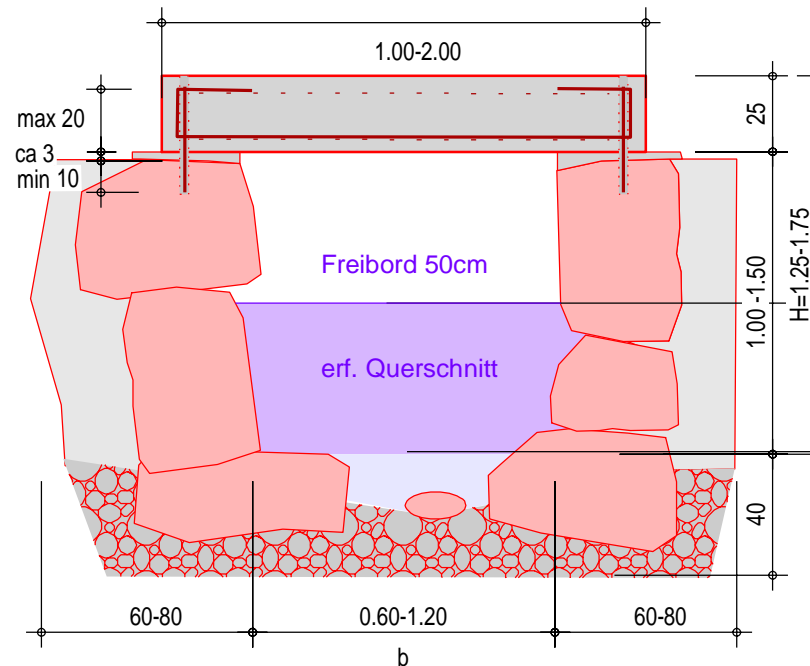

Auflageplatte vorfabriziert
Mörtel Ausgleichsschicht
Natursteine hinterbetoniert

Natursteine hinterbetoniert
(zB. Quarzsandstein)

Störsteine in Kiesbett
einragende Fufssteine
Auflager Wandkies II

Kapazität bei 1% Gefälle (Faktor $i^{1/2}$)

b=0.6	h=0.5	Q= 0.6 m ³ /s	f=50cm
b=0.6	h=0.6	Q= 0.7 m ³ /s	f=50cm
b=0.6	h=0.7	Q= 0.9 m ³ /s	f=50cm
b=0.6	h=0.8	Q= 1.0 m ³ /s	f=50cm
b=0.7	h=0.5	Q= 0.7 m ³ /s	f=50cm
b=0.7	h=0.7	Q= 0.9 m ³ /s	f=50cm
b=0.8	h=0.6	Q= 1.1 m ³ /s	f=50cm
b=0.8	h=0.8	Q= 1.6 m ³ /s	f=50cm
b=0.8	h=1.0	Q= 2.0 m ³ /s	f=50cm
b=1.0	h=0.5	Q= 1.2 m ³ /s	f=50cm
b=1.0	h=0.6	Q= 1.5 m ³ /s	f=50cm
b=1.0	h=0.8	Q= 2.2 m ³ /s	f=50cm
b=1.2	h=0.5	Q= 1.5 m ³ /s	f=50cm
b=1.2	h=0.6	Q= 1.9 m ³ /s	f=50cm
b=1.2	h=0.8	Q= 2.8 m ³ /s	f=50cm
b=1.2	h=1.0	Q= 3.7 m ³ /s	f=50cm
b=1.2	h=1.2	Q= 4.7 m ³ /s	f=50cm