


# Dorfbach (Wilerbach) Poya - Murtenstrasse Längenprofil 1:500/50

Mitwirkung

Variante Beckenaushub und Verlegung Übergang

- 472.24\* Wasserspiegel Stand Oktober 2021
- Biberdamm ok Stand Oktober 2021
- 8 Kontrollschacht Mischabwasserleitung
- Regenabwassereinleitung bestehend / projektiert
- Wasserleitung pe180 in SR Stahl 300 projektiert
- Pegel Stand 28.Mai 2021
- 472.24\* Wasserspiegel Stand Oktober 2021

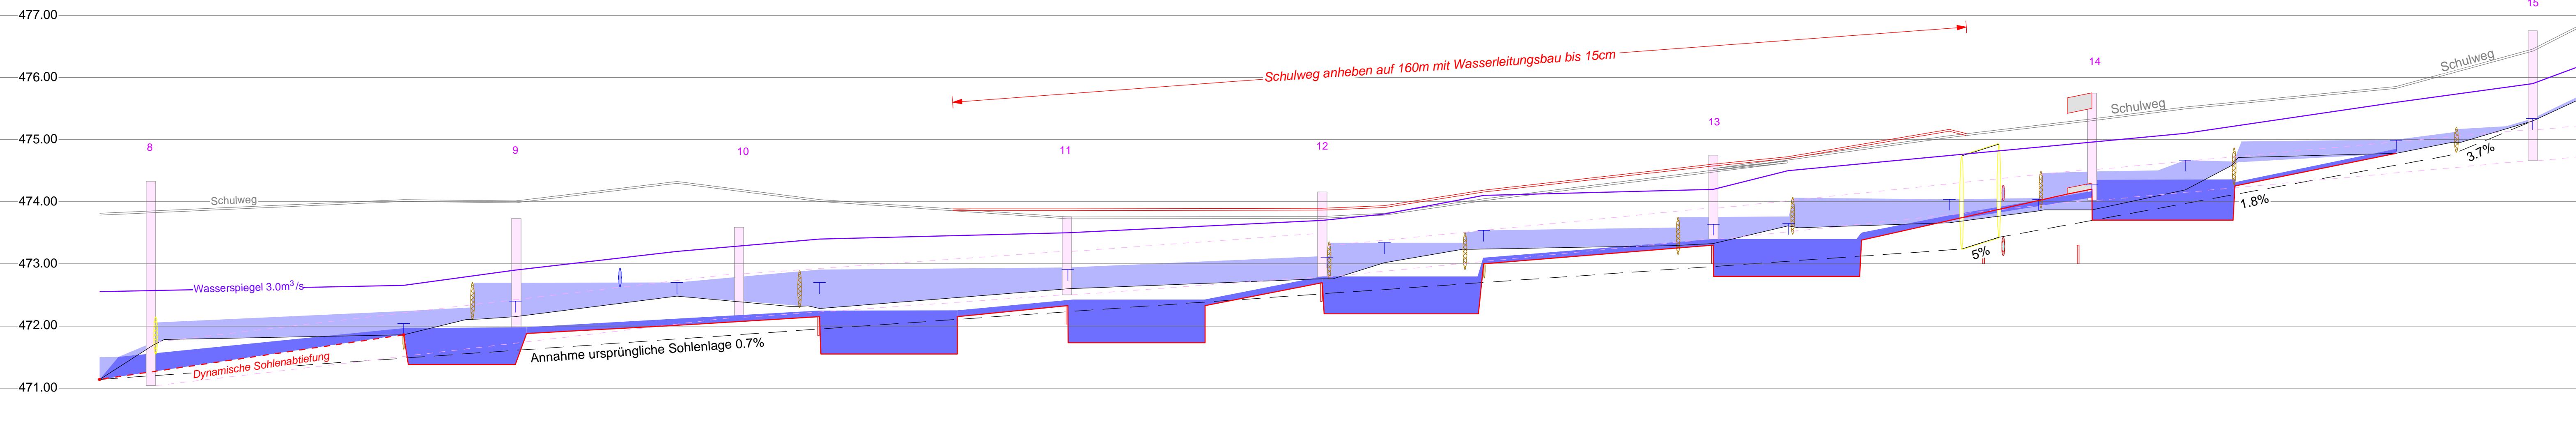


|              |        |        |         |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Distanzen    | 0.0    | 49.0   | 18.0    | 20.0   | 6.0     | 23.0   | 40.0   | 41.0   | 10.0   | 16.0   | 37.0   | 12.0   | 26.0   | 2.0    | 6.0    | 15.0    | 15.0    | 34.0    | 22.0   | 13.0   |        |
| Wsp. ist     | 471.50 | 472.04 | 472.24* | 472.40 | 472.70* | 472.70 | 472.91 | 473.11 | 473.34 | 473.54 | 473.64 | 474.00 | 474.04 | 474.04 | 474.27 | 474.49* | 474.65* | 474.97* | 475.32 |        |        |
| Wsp. soll    | 471.50 | 472.04 | 472.24* | 472.40 | 472.70* | 472.70 | 472.91 | 473.11 | 473.34 | 473.54 | 473.64 | 474.00 | 474.04 | 474.04 | 474.27 | 474.49* | 474.65* | 474.97* | 475.32 |        |        |
| Bachsohle    | 471.14 | 471.86 | 472.70  | 472.15 | 472.48  | 472.28 | 472.60 | 472.76 | 473.24 | 473.02 | 473.24 | 473.33 | 473.61 | 473.61 | 474.06 | 474.34  | 473.87  | 474.56  | 474.19 | 474.88 | 475.30 |
| Bachsohle    | 471.14 | 471.86 | 472.70  | 472.15 | 472.48  | 472.28 | 472.60 | 472.76 | 473.24 | 473.02 | 473.24 | 473.33 | 473.61 | 473.61 | 474.06 | 474.34  | 473.87  | 474.56  | 474.19 | 474.88 | 475.30 |
| Gefälle ist  |        |        |         |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |        |
| Gefälle soll |        | 1.5%   |         | 1.1%   |         | 0.4%   | 0.7%   | 0.9%   | 1.1%   | 0.8%   | 0.4%   | 5%     | 2.6%   | 1.8%   | 3.7%   |         |         |         |        |        |        |
| Weg          | 473.86 | 474.02 | 474.00  | 474.31 | 474.02  | 473.74 | 473.87 | 473.75 | 473.88 | 473.79 | 473.92 | 474.03 | 474.17 | 474.52 | 474.64 | 475.05  | 475.15  | 475.32  | 475.51 | 475.84 | 476.44 |

# Dorfbach (Wilerbach) Poya - Murtenstrasse Längenprofil 1:500/50

Mitwirkung

Variante Beckenaushub

- 472.24\* Wasserspiegel Stand Oktober 2021
- Biberdamm ok Stand Oktober 2021
- 8 Kontrollschacht Mischabwasserleitung
- Regenabwassereinleitung bestehend / projektiert
- Wasserleitung pe180 in SR Stahl 300 projektiert
- Pegel Stand 28.Mai 2021
- 472.24\* Wasserspiegel Stand Oktober 2021

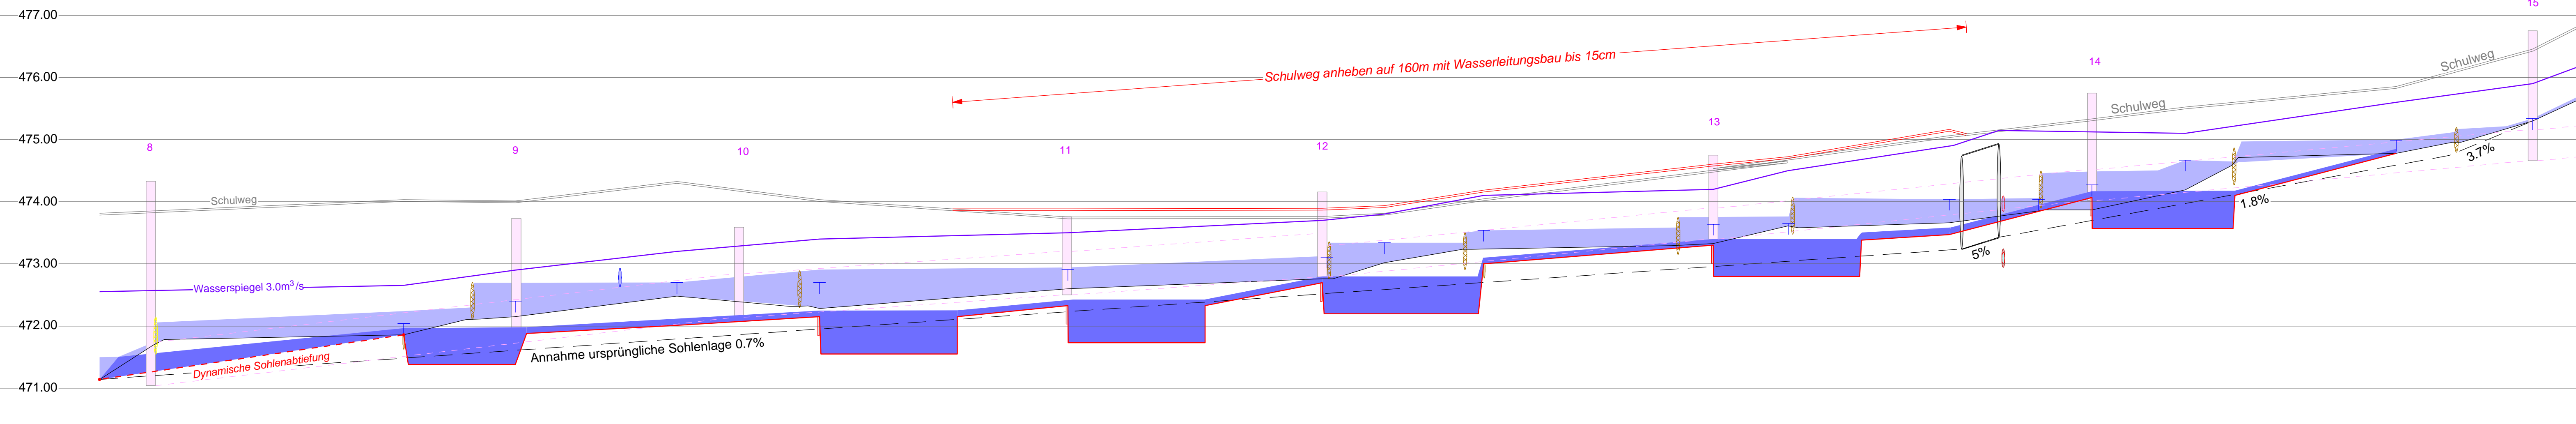

|              |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
|              | 0.0    | 49.0   | 18.0   | 20.0    | 6.0    | 23.0   | 40.0   | 41.0   | 10.0   | 16.0   | 37.0   | 12.0   | 26.0   | 2.0    | 6.0    | 15.0    | 15.0    | 34.0    | 22.0   | 13.0   |
| Distanzen    | 0.0    | 49.0   | 67.0   | 87.0    | 93.0   | 116.0  | 156.0  | 197.0  | 207.0  | 223.0  | 260.0  | 272.0  | 298.0  | 300.0  | 306.0  | 321.0   | 336.0   | 370.0   | 392.0  | 392.0  |
| Wsp. ist     | 471.50 | 472.04 | 472.40 | 472.70* | 472.70 | 472.91 | 473.11 | 473.24 | 473.34 | 473.54 | 473.64 | 474.00 | 474.04 | 474.04 | 474.27 | 474.49* | 474.65* | 474.97* | 475.32 | 475.32 |
| Wsp. soll    | 471.50 | 472.04 | 472.40 | 472.70* | 472.70 | 472.91 | 473.11 | 473.24 | 473.34 | 473.54 | 473.64 | 474.00 | 474.04 | 474.04 | 474.27 | 474.49* | 474.65* | 474.97* | 475.32 | 475.32 |
| Bachsohle    | 471.14 | 471.86 | 472.15 | 472.48  | 472.70 | 472.80 | 472.91 | 473.02 | 473.24 | 473.33 | 473.61 | 473.61 | 474.06 | 473.66 | 473.87 | 474.07  | 474.19  | 474.88  | 474.78 | 475.30 |
| Bachsohle    | 471.14 | 471.86 | 471.38 | 471.88  | 472.01 | 472.15 | 472.33 | 471.73 | 471.73 | 472.20 | 473.00 | 472.80 | 472.80 | 473.47 | 473.57 | 473.57  | 474.10  | 474.78  | 474.78 | 475.30 |
| Gefälle ist  |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |        |        |
| Gefälle soll |        | 1.5%   | 1.1%   | 0.7%    | 0.4%   | 0.9%   | 1.1%   | 0.8%   | 5%     | 2.6%   | 1.8%   | 3.7%   |        |        |        |         |         |         |        |        |
| Weg          | 473.86 | 474.02 | 474.00 | 474.31  | 474.02 | 473.74 | 473.87 | 473.75 | 473.79 | 474.03 | 474.52 | 474.64 | 475.05 | 475.15 | 475.32 | 475.51  | 475.84  | 476.44  |        |        |

